Markoprint X1JET

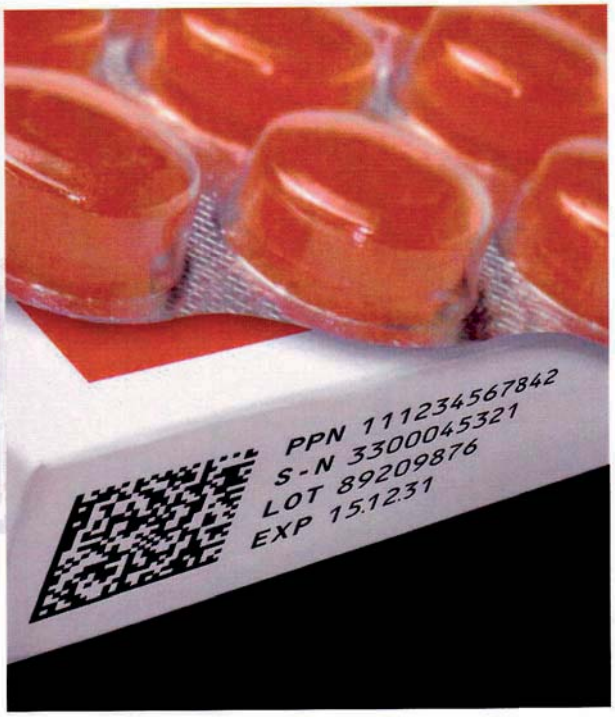

Codificatori con tecnologia Thermal Ink Jet

Il sistema X1JET si basa sull'affidabile tecnologia thermal ink jet che utilizza cartucce d'inchiostro integrate nella testina di stampa - HP Technology -. Il codificatore non è dotato di alcun circuito fluidico; sostituendo la testa di stampa ad ogni sostituzione della cartuccia d'inchiostro è esente da tutti i costi legati all'assistenza post vendita. Il codificatore è di tipo stand alone e non richiede nessun collegamento a PC o sistemi esterni.

Inchiostri e range di applicazione

X1JET è progettato per assolvere ad un ampio range di applicazioni in diversi settori produttivi; dal food & beverage, alla chimica all'industria cosmetica e farmaceutica. Esso è corredato da una vasta gamma di inchiostri base acqua e solvente dedicata alla stampa su prodotti porosi e semiporosi. Con la semplice sostituzione della cartuccia è possibile stampare su diversi substrati messaggi di diverso colore.

Interfaccia semplice e caratteristiche tecniche innovative

L'elegante e tecnologico chassis in alluminio racchiude, in dimensioni estremamente ridotte, componentistica elettronica di altissimo livello. I messaggi, una volta creati sul PC, vengono trasferiti al codificatore tramite USB memory o connessione ethernet. La selezione del messaggio da mandare in stampa avviene operando su intuitivi tasti funzione. X1JET è disponibile in diverse versioni up-gradabili tra loro ed è in grado di stampare codici alfanumerici, immagini e barcode mono e bidimensionali (Datamatrix) in alta definizione alti fino 12,5 mm

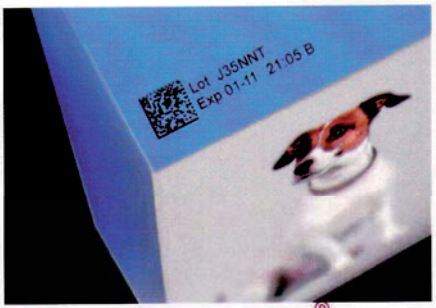

tradex®

Weber®
LABELING & CODING SOLUTIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cartuccia d'inchiostro HP con testina di stampa integrata



Trasferimento messaggi da PC tramite USB memory stick

Trasferimento messaggi dalla rete e connessione web

Sistema X1JET HP	Print	Basic	Advanced	Pro
V. max (300 dpi)	30 m/min	30 m/min	60 m/min	90 m/min
Risoluzione max - Orizzontale - Verticale	Da 50 a 900 dpi 300 dpi	Da 50 a 900 dpi 300 dpi	Da 50 a 900 dpi 300 / 600 dpi	Da 50 a 900 dpi 300 / 600 dpi
Max Altezza Ch.	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Lunghezza max messaggio	1000 mm	1000 mm	1000 mm	2000 mm
Memoria messaggi	9 testi	9 testi	9 testi	9 testi
Campi di testo	√	√	√	√
Contatori	-	-	√	√
Campi dati	-	√	√	√
Offset data	-	-	√	√
Variabili	-	-	√	√
Campi attivi	-	-	-	√
Loghi	√	√	√	√
Barcode	-	-	√	√
Datamatrix	-	-	-	√
USB memory	√	√	√	√
Ethernet	√	√	√	√
Interfaccia web	√	√	√	√
EIA - 232	√	√	√	√
Sensore interno	√	√	√	√
Connettore senso-re esterno	√	√	√	√
Encoder	√	√	√	√
I/O	2I / 40	2I / 40	2I / 40	2I / 40
Sensore Ink	LED	LED	LED	LED
Spitting	√	√	√	√
Allarme T°	√	√	√	√
Esempio di stampa in dimensioni reali	Ab	#00410371 10.12.2017	9 771234 567805	

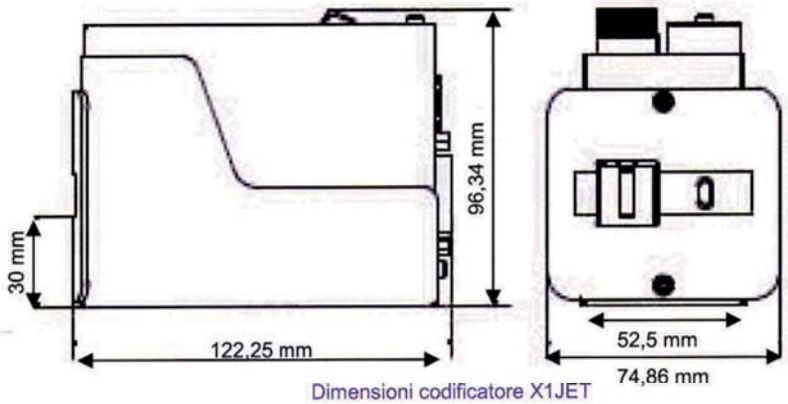

Dimensioni codificatore X1JET

tradex®
TRADEX srl • via Bettolino 27 • 21013 Gallarate (VA)
tel.0331/756411 • fax 0331/756433 • www.tradexsrl.com • info@tradexsrl.com

DUEMME
MARCATURA INK-JET E LASER
Via Pian di Rona, 128/B - 50066 - Reggello (FI)
055-8662033 - P.I. 02220500488
www.sistemidimarcatura.com
info@sistemidimarcatura.com